

DPE
(ダッシュペーブE)

GAEART

DPE (ダッシュペーブE)

緊急道路補修材




販売元

FATEC 株式会社 **ファテック**

〒162-8557 東京都新宿区津久戸町2番1号
TEL 03-3235-6268・6269 FAX 03-5261-9066

株式会社 ガイアート T・K

本 社	〒162-0814 東京都新宿区新小川町8-27	TEL.03-5261-9211 FAX.03-5261-9220
技術研究所	〒300-2445 茨城県筑波郡谷和原村小絹216-1	TEL.0297-52-4751 FAX.0297-52-2579
北海道支店	〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西10-1-4	TEL.011-221-7736 FAX.011-221-7210
東北支店	〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-10-1	TEL.022-223-9515 FAX.022-223-5009
北関東支店	〒330-0852 埼玉県さいたま市大宮区大成町2-273	TEL.048-651-9492 FAX.048-652-9015
東京支店	〒162-0814 東京都新宿区新小川町8-27	TEL.03-5261-9311 FAX.03-5261-9312
横浜支店	〒240-0053 神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町字稻荷通607-1	TEL.045-382-6711 FAX.045-370-3526
中部支店	〒454-0022 愛知県名古屋市中川区露橋2-30-4	TEL.052-361-3251 FAX.052-353-6468
北陸支店	〒920-0031 石川県金沢市広岡1-5-23	TEL.076-232-8926 FAX.076-232-8930
関西支店	〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町1-5-14	TEL.06-4800-8870 FAX.06-4800-8821
中国支店	〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町3-19	TEL.082-243-1471 FAX.082-246-4109
四国支店	〒760-0007 香川県高松市中央町14-10-41	TEL.087-862-5772 FAX.087-835-3386
九州支店	〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-6-5	TEL.092-714-6501 FAX.092-752-2104

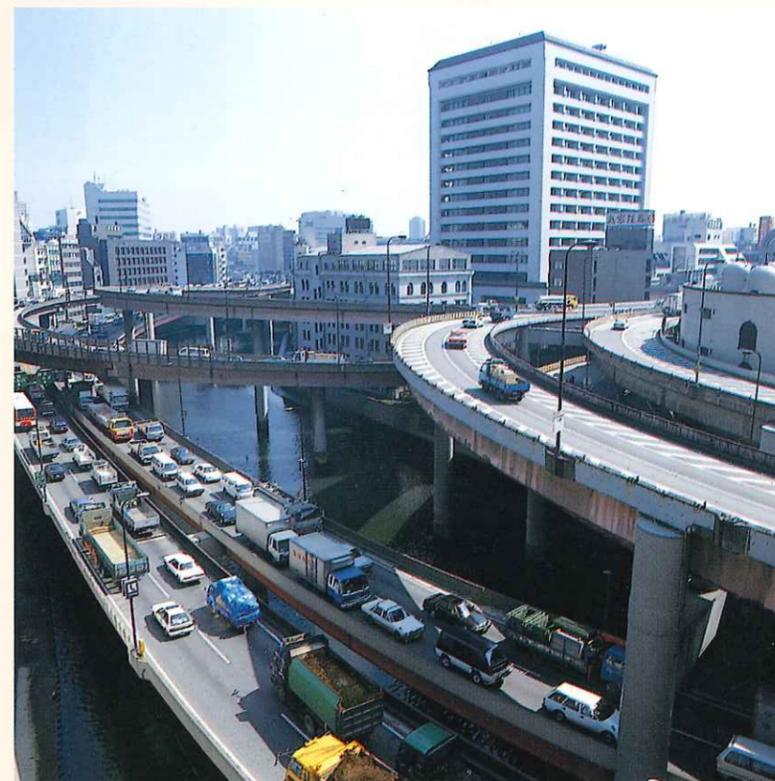

株式会社 ガイアート T・K

販売元

FATEC 株式会社 **ファテック**

〒162-8557 東京都新宿区津久戸町2番1号
TEL 03-3235-6268・6269 FAX 03-5261-9066



緊急を要する道路の補修を、短時間に確実に行えます。

“ダッシュペーパーE”は舗装に発生したポットホールや段差など緊急を要する補修を、容易に行える道路補修材料です。

特長

- 最適な粒度に調整された5mmトップの骨材と、特殊樹脂バインダーをキット化した常温タイプの常温補修材ですから、現場で素早く混合し作業が行えます。
また、施工に特別な機械や道具は不要です。
- 硬化が早く、ただちに交通解放が可能です。
(春、秋で10分程度です)
- プライマーを必要とせず、アスファルト舗装やコンクリート舗装の区別なく使用できます。また、路面が湿潤状態であっても施工が可能です。
- 長期間貯蔵が可能で、緊急の補修に即応できます。



用途

- 舗装のポットホール
- 橋のジョイント
- 駅のプラットホーム
- コンクリート舗装の補修
- その他凹凸の箇所

★スリップを防止する粗面仕上りの標準タイプと、ゼロ擦り付けができフラットに仕上がる細粒タイプの2タイプあります。



▲細粒タイプ仕上がり

施工例

- 標準タイプ、細粒タイプの2種類で、施工現場それぞれに求められる条件に応えます。用途に合わせてお選び下さい。

駅のプラットホームの補修(施工中)▶



◀駅のプラットホームの補修(施工後)



▲橋梁ジョイントの段差修正



▲コンクリート舗装の目地縁部の角欠けの補修

製品荷姿




【骨材(袋入り)・主剤(缶入り)・添加剤(缶入り)・硬化剤(袋入り)】×3セット
※1セットあたり3ℓ程度の仕上がり容積となります。

注意事項

- ①樹脂は消防法上の、危険物第四類第一石油類に属する引火性の液体です。火気には充分注意して下さい。
- ②樹脂は有機溶剤です。閉所での作業は避けて下さい。
- ③直射日光、火気、熱源、湿気等を避けて保存して下さい。
- ④その他取扱い、ご使用に際しては製品安全データシート(MSDS)を必ずお読み下さい。


特性

●硬化性

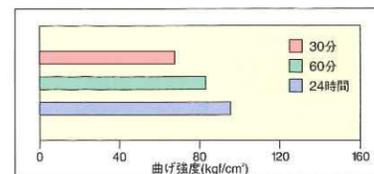


〈図-1〉曲げ試験結果(曲げ強度) 早期に強度発現します。

●安定性

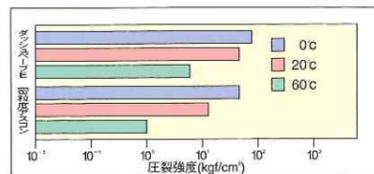

〈図-2〉圧裂試験結果(圧裂強度) アスコン以上に高強度でありながら、アスコンと同等の柔軟性も合わせ持ち、耐摩耗性にも優れています。

●接着性

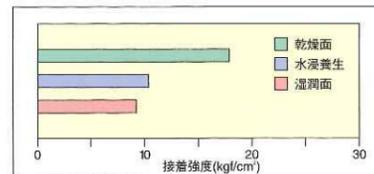

〈図-3〉接着力試験結果(接着強度、コンクリート版) 被補修路面に対して高い接着性を示します。

作業手順

①下地処理

基本的に不用です。ただし、ポットホール等に多量に水が滞水している場合は排水して下さい。多少の水分であればかまいません。

②プライマー

不要です。

③計量および混合

あらかじめ所定量にキット化されていますので個々に計量する必要はありません。混合は、主剤缶に添加剤、硬化剤を投入してよく振って混ぜ、骨材のポリ袋に混合したバインダーを流し込み、袋ごとにもむようにすれば2分程度でできます。



④敷き均し

混合が完了した“ダッシュペーパーE”をポリ袋から直接施工箇所に流し込み、金ゴテ等で軽く押さえるように敷き均し仕上げます。硬化すればすぐ交通解放ができます。



路面の補修に！ 早期開放！

路面の補修を短時間に確実にこなせます

ダッシュスーパー

DPE

緊急路面補修材

早い！

簡単！

プライマーいらず！

ポットホールの
補修に

駐車場の
ひび割れに

マンホールと
路の段差に

小規模
仮設補修に

など



混ぜるだけ！



骨材 (袋入) | 主剤 (缶入) | 添加物 (缶入) | 硬化剤 (袋入) ×3セット

※1セットあたり3ℓ程度の仕上がり容積です。

主剤缶に添加剤、硬化剤を入れてよく振って混ぜ、骨材のポリ袋に流し込み、袋ごと2分ほど混ぜれば使用できます。

全天候型

転圧不要

プライマー不要

寒冷地使用可

販売元

FATEC 株式会社 **ファテック**

〒162-8557 東京都新宿区津久戸町2番1号

詳細は下記までお問合せください。

TEL 03-3235-6268

FAX 03-5261-9066

製造元 ガイアートT・K